




Diffuseur pour FAUX PLAFOND ampoule thermosensible ou déluge

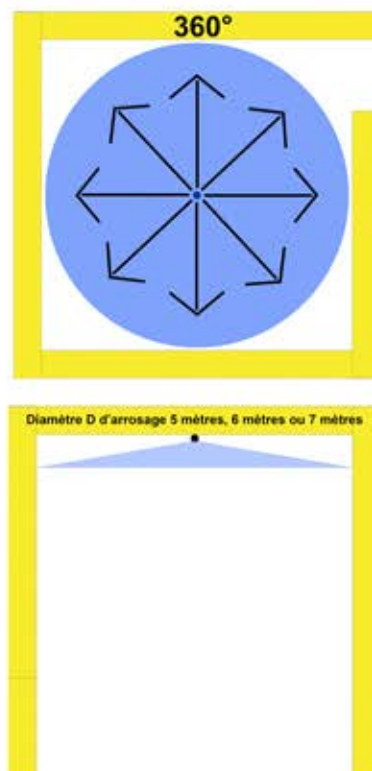

CARACTERISTIQUES

Technologie :..... Multicône à tourbillons basse et moyenne pression

Facteur de débit :..... Voir tableau 1

Débit :..... Voir tableau 1

Granulométrie :..... $Dv_{90} < 250 \mu m$ à 10 bars (brouillard classe 2)
 $Dv_{90} < 100 \mu m$ à 50 bars (brouillard classe 1)

Passage libre :..... 0,8 mm

Matériaux :..... Voir tableau 2

Filtration intégrée :... Tamis inox 710 μm

Dimensions :..... H. 70,5 mm * $\varnothing$ 40 mm

Poids :..... 350 g

Raccordement :..... M. 1/2" BSP (BP/BM)/DIN2353 - 10L (HP)

Arrosage à 360°

Déclenchement par ampoule ou manuel

Tableau 1 - Débits diffuseurs

REFERENCE	KV	NOMBRE D'ORIFICES	DEBIT à 7 BARS	DEBIT à 10 BARS	DEBIT à 12 BARS
DP.14.360.05.XX	4.5	10	12 L/mn	14 L/mn	16 L/mn
DP.13.360.06.XX	4.3	10	10 L/mn	13 L/mn	15 L/mn
Diamètre D d'arrosage en M			5 mètres	6 mètres	7 mètres

Tableau 2 - Matières

MATIERES	CODES XX
LAITON	LA
LAITON CHROME	LC
LAITON NIQUELE	LN
INOX	IN
ALUMINIUM	AL

Température Déclenchement	Couleur ampoule
57 °C	Orange
68°C	Rouge
93°C	Vert
141 °C	Blue
182 °C	Mauve



127 Avenue des frères Guiguet 38630 CORBELIN
Tel : 07-68-60-53-89
mail : direction@oscdiffusion.fr