




Diffuseur RIDEAU D'EAU

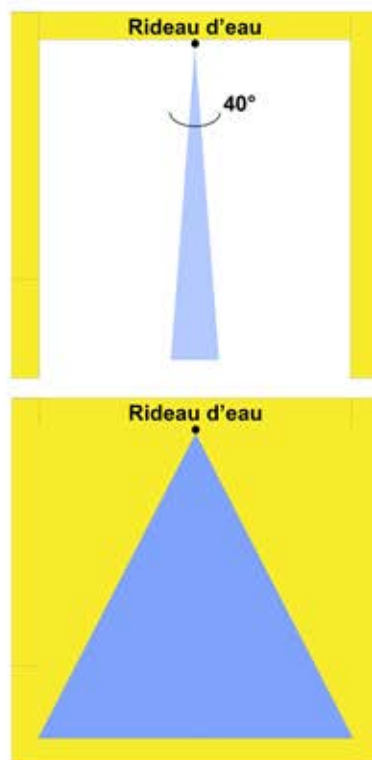

CARACTERISTIQUES

Technologie :..... Cône plein oblong
 Angles de jet : 90°, 120° et 180°
 Facteur de débit :..... Voir tableau 1
 Débit :..... Voir tableau 1
 Matériaux :..... Voir tableau 2
 Filtration intégrée :...75 µ
 Dimensions :..... H. 40 mm L. 25 mm
 Poids :..... 350 g
 Raccordement :..... M. 1/2" BSP

Applications : rideau d'eau, protection des façades, abattage des poussières

Tableau 1 - Débits diffuseurs

REFERENCE	KV	Nbre ORIFICES	ANGLES	Débit en L/mn à 7 bars	Débit en L/mn à 10 bars	Débit en L/mn à 12 bars
DR.04.120.05.XX	1,35	3	120	3,6	4,2	4,8
DR.03.120.06.XX	1,29	3	120	3	3,9	4
DR.05.150.05.XX	1,8	4	150	4,8	5,6	6,3
DR.04.150.06.XX	1,72	4	150	4	5,2	6
DR.06.180.05.XX	2,25	5	180	6	7	8
DR.05.180.06.XX	2,15	5	180	5	6,5	7,5

Autres débits sur demande

Tableau 2 - Matières

MATIERES	CODES XX
LAITON	LA
LAITON CHROME	LC
LAITON NICKELE	LN
INOX	IN
ALUMINIUM	AL



127 Avenue des frères Guiguet 38630 CORBELIN
Tel : 07-68-60-53-89
mail : direction@oscdiffusion.fr