



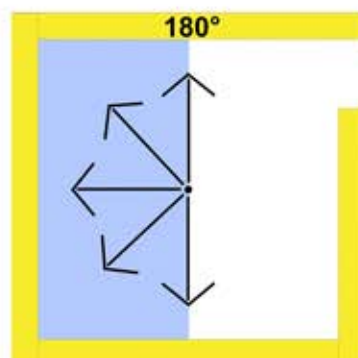

Diffuseur à AMPOULE THERMOSENSIBLE

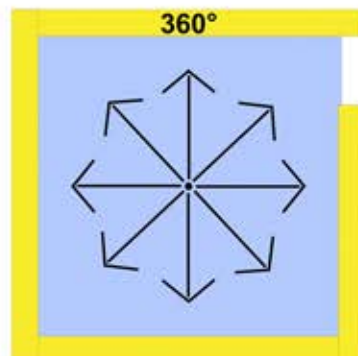

CARACTERISTIQUES

Technologie :..... Multicône à tourbillons basse et moyenne pression

Facteur de débit :..... Voir tableau 1

Débit :..... Voir tableau 1

Granulométrie :..... $Dv_{90} < 250 \mu m$ à 10 bars (brouillard classe 2)

$Dv_{90} < 100 \mu m$ à 50 bars (brouillard classe 1)

Passage libre :..... 0,8 mm

Matériaux :..... Voir tableau 2

Filtration intégrée :... Tamis inox $710 \mu m$

Dimensions :..... H. 70,5 mm * $\varnothing$ 40 mm

Poids :..... 350 g

Raccordement :..... M. 1/2" BSP (BP/BM)/DIN2353 - 10L (HP)

Montage à 360° position indifférente

Recouvrement en position verticale vers le bas à 2,5 m de hauteur :

-16 m² à 10 bars

-25 m² à 50 bars

Tableau 1 - Débits diffuseurs standards

TYPE	KV	Nbre orifices	Débit en L/mn à 10 bars	Débit en L/mn à 15 bars	Débit en L/mn à 30 bars	Débit en L/mn à 50 bars	Débit en L/mn à 100 bars	ANGLE
BAM.16.360.03.XX	5	18	16	19	27	35	50	360
BAM.18.360.03.XX	5,8	21	18	22	32	41	58	360
BAM.12.360.04.XX	3,6	18	12	14	20	25	36	360
BAM.13.360.04.XX	4,2	21	13	16	23	30	42	360
BAM.20.360.06.XX	6,5	18	20	25	35	42	65	360
BAM.24.360.06.XX	7,5	21	24	29	41	53	75	360

Tableau 2 - Matières

MATIERES	CODES XX
LAITON	LA
LAITON CHROME	LC
LAITON NICKLE	LN
INOX	IN
ALUMINIUM	AL



Température Déclenchement	Couleur ampoule
57 °C	Orange
68°C	Rouge
93°C	Vert
141 °C	Bleu
182 °C	Mauve



127 Avenue des frères Guiguet 38630 CORBELIN
Tel : 07-68-60-53-89
mail : direction@oscdiffusion.fr



Diffuseur à AMPOULE THERMOSENSIBLE

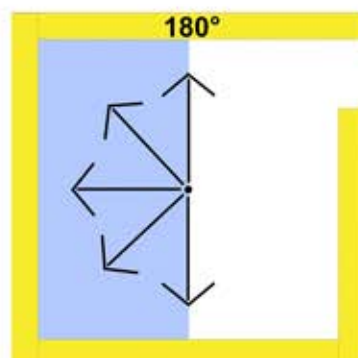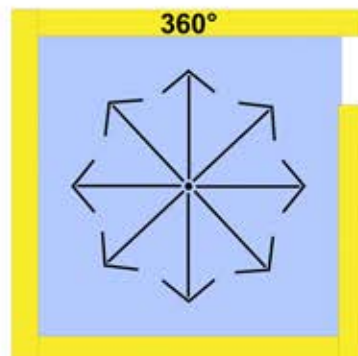

CARACTERISTIQUES

Technologie :..... Multicône à tourbillons

Facteur de débit :..... Voir tableau 1

Débit :..... Voir tableau 1

Granulométrie :..... $Dv_{90} < 250 \mu$ à 10 bars (brouillard classe 2)

$Dv_{90} < 100 \mu$ à 50 bars (brouillard classe 1)

Matériaux :..... Voir tableau 2

Filtration intégrée :... Tamis inox 710 μ

Dimensions :..... H. 110 mm * $\varnothing$ 65 mm

Poids :..... 1 kg

Montage à 360° position indifférente

Recouvrement en position verticale vers le bas à 2,5 m de hauteur :

-16 m² à 10 bars

-25 m² à 50 bars

Tableau 1 - Débits diffuseurs standards

TYPE	KV	Nbre orifices	Débit en L/mn à 10 bars	Débit en L/mn à 15 bars	Débit en L/mn à 30 bars	Débit en L/mn à 50 bars	Débit en L/mn à 100 bars	ANGLE
BAF.16.360.03.XX	5	18	16	19	27	35	50	360
BAF.12.360.04.XX	3,6	18	12	14	20	25	36	360
BAF.20.360.06.XX	6,5	18	20	25	35	42	65	360

Tableau 2 - Matières

MATIERES	CODES XX
LAITON	LA
LAITON CHROME	LC
LAITON NIQUELE	LN
INOX	IN
ALUMINIUM	AL

Température Déclenchement	Couleur ampoule
57 °C	Orange
68°C	Rouge
93°C	Vert
141 °C	Bleu
182 °C	Mauve

SUR DEMANDES :

- Angle 180° ou autres
- Autres débits
- Autres Matières
- Autres Raccordements



127 Avenue des frères Guiguet 38630 CORBELIN
 Tel : 07-68-60-53-89
 mail : direction@oscdiffusion.fr